

AGLAIA Hartöl^{pro}

Strapazierfähiges Hartöl für Holzfußböden, Parkett, Kork und Steinfliesen. Farblos, seidenmatt


A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

1.	Bindemittel	Gew. %
	Leinöl/Leinölstandöl/Distelöl _____	12,5 – 15,0
	Ricinenstandöl-Kolophonium-Ester _____	25,0 – 27,5
2.	Pigmente	
	Titandioxid _____	0
	Chromoxidgrün _____	0
	Eisenoxide _____	0
3.	Füllstoffe	
	Talkum/Siliciumdioxid/Kieselgur _____	5,5 – 7,5
	Kreide/Calcit/Calciumcarbonat _____	0
4.	Lösemittel	
	Kohlenwasserstoffe (Isoalkane, Cycloalkane < 2 % Aromaten) _____	45,0 – 55,0
	Orangenterpene _____	0
	Wasser _____	0
5.	Additive	
	Sikkative (Co/Mn/Sr: Metallgehalte) _____	0,07/0,04/0,11
	Verdickungsmittel _____	0,75
	Netzmittel, Fettsäurederivate _____	1,15
	Hautverhinderungsmittel _____	0,12
	Mikrowachs _____	1,45
6.	Topfkonserverung	
	_____	0
7.	Filmkonserverung	
	_____	0

B) Rohstoffbasis

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Harze und Öle auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Rohstoffe, z.B. Kieselgur
- C) Synthetische Rohstoffe, z.B. Mikrowachs

Anteil der **regenerierbaren** und **mineralischen Rohstoffe** (Kat. A, B) am **ausgehärteten Anstrich (Festkörper)**: **95,8 %**

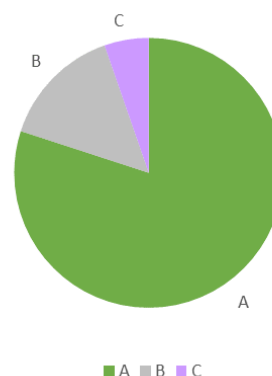

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.